

Armario 19" Phasak 600 x 800 mm



Indicado su uso:

Indicado principalmente para la integración de sistemas en red, CPD's, Broadcasting e infraestructuras de telecomunicaciones.

Características del producto:

- Idoneidad en su diseño.
- Puerta delantera de cristal templado, biselado y cerrajes.
- Puerta trasera de acero perforado.
- Patas regulables y ruedas de alta resistencia.
- Angulo de apertura en puerta delantera, de 180º.
- Configuración en la apertura de puerta delantera a
- Izquierda o derecha, accesos laterales desmontables.
- Accesos para entradas del cableado (Inferior y Superior).
- Dispone de ventilador de 120mm.x4.
- Regleta eléctrica con 6 tomas.
- Bandejas fijas 600x800mm, x2.
- Ruedas y patas de sujeción, x4
- Instalación opcional de zócalo para permitir la fijación de armarios, bajo la base de entrada de cable / ventilación.
- Tornillería para instalación de periféricos

Materiales de fabricación:

- Acero laminado en frío SPCC.
- Cristal templado y biselado con un espesor de 5 mm.
- Espesor. Montaje de perfiles 2mm, ángulos de montaje 1,5mm otros 1,2mm.
- Desengrasado, decapado, fosfórico, recubrimiento mate.

Estándares y Normas de seguridad:

- Cumplimiento de las normativas ANSI/EIARS-310-D,
- DIN41941, PART1, IEC297-2, DIN41494 PART7,
- GB/T3047.2.92.
- Índice de protección IP20.
- Compatible con ETSI y estándares internacionales de 19".

Capacidad de carga:

- 800 Kg

Referencias de producto:

PHO 6822 (22HU – 600 X 800 X 1166 mm)

PHO 6832 (32HU – 600 X 800 X 1610 mm)

PHO 6837 (32HU – 600 X 800 X 1833 mm)

PHO 6842 (42HU – 600 X 800 X 2055 mm)

Medidas Interior de los murales:


Entre los perfiles delanteros..... 470mm

Entre los perfiles delanteros y traseros..... 720mm

Entre los perfiles traseros y parte trasera..... 125mm

Entre los perfiles delanteros y puerta delantera..... 70mm

Entre los perfiles laterales del rack 145mm

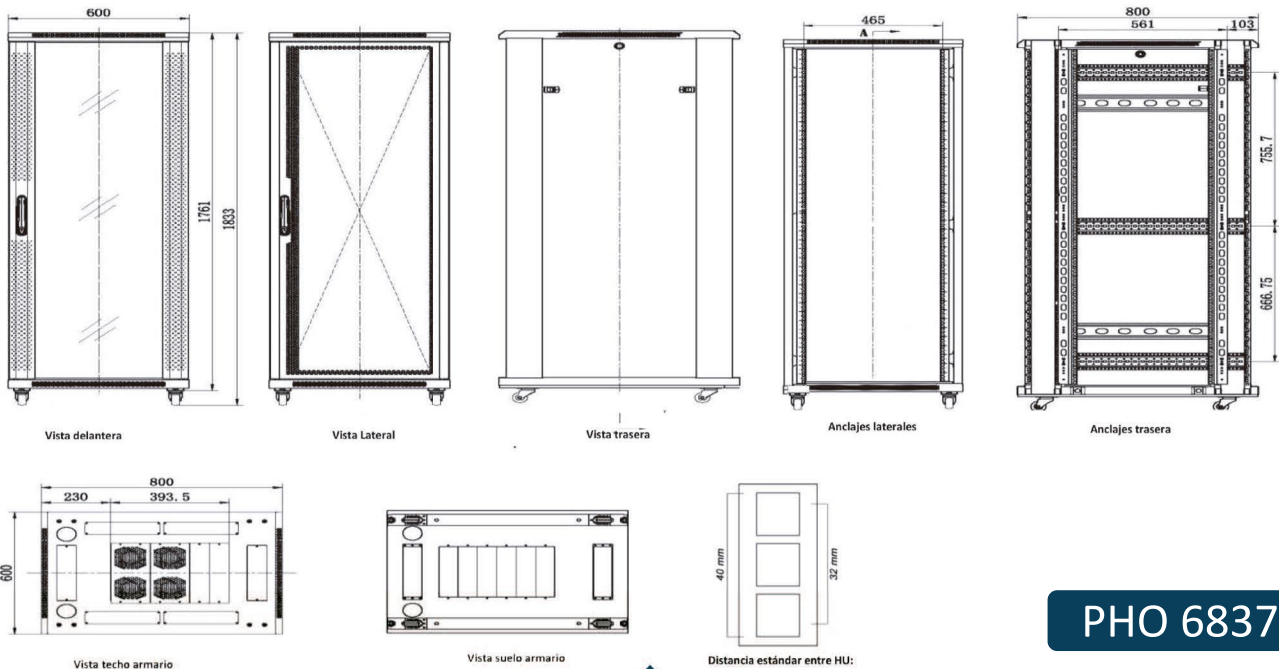

PHO 6837