

Latiguillos de red **Cobre 100 %** Cat. 6 U/UTP

AWG 26 · PVC · 100 Ohm · 250 MHz | 89 referencias · 9 colores · 0,25–30 m



ES

Español

Latiguillo de red de categoría 6 sin apantallar (U/UTP), con conductor de **100 % cobre (Cu)** de calibre AWG 26 y cubierta de PVC. Conectores RJ45 macho en ambos extremos con contactos dorados y presentación en bolsa individual troquelada. El cobre puro mantiene la resistencia baja en toda la tirada, lo que lo hace idóneo para recorridos largos y para alimentación PoE.

TIPO
U/UTP — sin apantallar

CATEGORÍA
Cat. 6

MATERIAL CONDUCTOR
100 % cobre (Cu)

CALIBRE
AWG 26

CUBIERTA EXTERIOR
PVC

IMPEDANCIA
100 Ohm

ANCHO DE BANDA
250 MHz

VELOCIDAD
1 Gbps

CONECTORES
2 × RJ45 macho, contactos dorados

COLOR
Gris, negro, blanco, azul, verde, naranja, rojo, amarillo y violeta (9)

LONGITUD DE CABLE
De 0,25 m a 30 m

RANGO DE TEMPERATURA
-20 °C a 75 °C

REFERENCIA DE PRODUCTO
PHK 16XX / 18XX / 19XX

REFERENCIAS
89

CERTIFICADOS
RoHS · CE · ISO 9001

NORMATIVA
EN 55032:2015 · EN 61000-3-2:2014 · EN 61000-3-3:2013 · EN 55024:2010+A1:2015

PRESENTACIÓN
Bolsa individual con troquel

GARANTÍA
3 años

PT

Português

Patch cord de categoria 6 não blindado (U/UTP), com condutor de **100 % cobre (Cu)** de bitola AWG 26 e bainha de PVC. Conectores RJ45 macho em ambos os extremos com contactos dourados e apresentação em saco individual. O cobre puro mantém a resistência baixa em todo o percurso, sendo ideal para tiragens longas e para alimentação PoE.

TIPO
U/UTP — não blindado

CATEGORIA
Cat. 6

MATERIAL DO CONDUTOR
100 % cobre (Cu)

BITOLA
AWG 26

CAPA EXTERNA
PVC

IMPEDÂNCIA
100 Ohm

LARGURA DE BANDA
250 MHz

VELOCIDADE
1 Gbps

CONECTORES
2 × RJ45 macho, contactos dourados

COR
Cinza, preto, branco, azul, verde, laranja, vermelho, amarelo e violeta (9)

COMPRIMENTO DO CABO
De 0,25 m a 30 m

FAIXA DE TEMPERATURA
-20 °C a 75 °C

REFERÊNCIA DE PRODUTO
PHK 16XX / 18XX / 19XX

REFERÊNCIAS
89

CERTIFICADOS
RoHS · CE · ISO 9001

NORMAS
EN 55032:2015 · EN 61000-3-2:2014 · EN 61000-3-3:2013 · EN 55024:2010+A1:2015

APRESENTAÇÃO
Saco individual com furo

GARANTIA
3 anos

EN

English

Unshielded (U/UTP) Category 6 patch cord, with **100 % copper (Cu)** AWG 26 conductor and PVC jacket. Male RJ45 connectors at both ends with gold-plated contacts, supplied in an individual hanging bag. Pure copper keeps resistance low along the whole run, making it ideal for long runs and for PoE power delivery.

TYPE
U/UTP — unshielded

CATEGORY
Cat. 6

CONDUCTOR MATERIAL
100 % copper (Cu)

GAUGE
AWG 26

OUTER JACKET
PVC

IMPEDANCE
100 Ohm

BANDWIDTH
250 MHz

SPEED
1 Gbps

CONNECTORS
2 × male RJ45, gold-plated contacts

COLOUR
Grey, black, white, blue, green, orange, red, yellow and violet (9)

CABLE LENGTH
From 0.25 m to 30 m

TEMPERATURE RANGE
-20 °C to 75 °C

PRODUCT REFERENCE
PHK 16XX / 18XX / 19XX

REFERENCES
89

CERTIFICATES
RoHS · CE · ISO 9001

STANDARDS
EN 55032:2015 · EN 61000-3-2:2014 · EN 61000-3-3:2013 · EN 55024:2010+A1:2015

PACKAGING
Individual hanging bag

WARRANTY
3 years

FLUKE TEST · ENSAYO CERTIFICADO · CERTIFIED TEST

MODELO · MODEL
DSX-5000


MAIN S/N
20500575

REMOTE S/N
20440094

ADAPT. PRINCIPAL · MAIN
DSX-CHA004

ADAPT. REMOTO · REMOTE
DSX-CHA004

Color · Cor · Colour prefijo PHK	0,25	0,50	1	1,50	2	3	5	7	10	15	20	25	30
● Gris · Cinza · Grey	1652	1650	1601	1651	1602	1603	1605	1607	1610	1615	1620	1625	1630
● Negro · Preto · Black	1852	1850	1801	1851	1802	1803	1805	1807	1810	1815	1820	1825	1830
○ Blanco · Branco · White	1952W	1950W	1901W	1951W	1902W	1903W	1905W	1907W	1910W	—	—	—	—
● Azul · Azul · Blue	1952B	1950B	1901B	1951B	1902B	1903B	1905B	1907B	1910B	—	—	—	—
● Verde · Verde · Green	1952GR	1950GR	1901GR	1951GR	1902GR	1903GR	1905GR	1907GR	1910GR	—	—	—	—
● Naranja · Laranja · Orange	1952O	1950O	1901O	1951O	1902O	1903O	1905O	1907O	1910O	—	—	—	—
● Rojo · Vermelho · Red	1952R	1950R	1901R	1951R	1902R	1903R	1905R	1907R	1910R	—	—	—	—
● Amarillo · Amarelo · Yellow	1952Y	1950Y	1901Y	1951Y	1902Y	1903Y	1905Y	1907Y	1910Y	—	—	—	—
● Violeta · Violeta · Violet	1952V	1950V	1901V	1951V	1902V	1903V	1905V	1907V	1910V	—	—	—	—

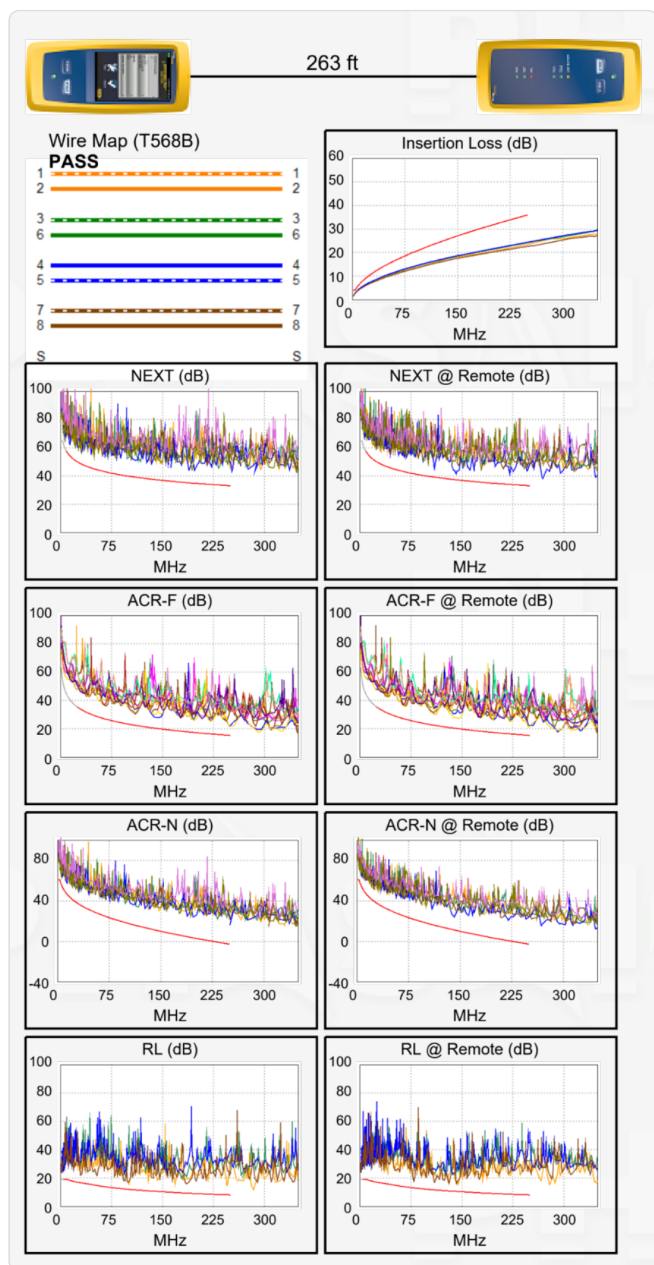

PASS · APROVADO · PASSED

Wire Map T568B · ensayo sobre 263 ft (80 m)

ES · Cada lote de latiguillos de cobre 100 % se verifica con un certificador de campo **Fluke DSX-5000**. El informe recoge el mapa de hilos y las curvas de los parámetros que definen la categoría 6, medidas en local y en remoto hasta 350 MHz.

- Wire Map (T568B) — continuidad y orden de pares
- Insertion Loss — pérdida de inserción
- NEXT y NEXT @ Remote — diafonía en extremo próximo
- ACR-F y ACR-F @ Remote — diafonía en extremo lejano
- ACR-N y ACR-N @ Remote — margen sobre la diafonía
- RL y RL @ Remote — pérdida de retorno

PT · Cada lote é verificado com um certificador de campo **Fluke DSX-5000**: mapa de fios e curvas dos parâmetros da categoria 6, medidos localmente e em remoto.

EN · Every batch is verified with a **Fluke DSX-5000** field certifier: wire map and the Category 6 parameter curves, measured at both local and remote ends.

Cable de red categoría 6 con conector RJ45 en ambos extremos · Cabo de rede categoria 6 com conector RJ45 em ambos os extremos · Category 6 network cable with RJ45 connector on both ends.