

# Armario 19" Phasak 800 x 1000 mm



## Indicado su uso:

Indicado principalmente para la integración de sistemas en red, CPD's, Broadcasting e infraestructuras de telecomunicaciones.

## Características del producto:

- Idoneidad en su diseño.
- Puerta delantera de cristal templado, biselado y cerrajes.
- Puerta trasera de acero perforado.
- Patas regulables y ruedas de alta resistencia.
- Ángulo de apertura en puerta delantera, de 180°.
- Configuración en la apertura de puerta delantera a Izquierda o derecha, accesos laterales desmontables.
- Accesos para entradas del cableado (Inferior y Superior).
- Dispone de ventilador de 120mm.x4.
- Regleta eléctrica con 6 tomas.
- Bandejas fijas 800x1000mm, x2.
- Ruedas y patas de sujeción, x4
- Instalación opcional de zócalo para permitir la fijación de armarios, bajo la base de entrada de cable / ventilación.
- Tornillería para instalación de periféricos

## Materiales de fabricación:

- Acero laminado en frío SPCC.
- Cristal templado y biselado con un espesor de 5 mm.
- Espesor. Montaje de perfiles 2mm, ángulos de montaje 1,5mm otros 1,2mm.
- Desengrasado, decapado, fosfórico, recubrimiento mate.

## Estándares y Normas de seguridad:

- Cumplimiento de las normativas ANSI/EIARS-310-D,
- DIN41941, PART1, IEC297-2, DIN41494 PART7,
- GB/T3047.2.92.
- Índice de protección IP20.
- Compatible con ETSI y estándares internacionales de

## Capacidad de carga:

- 800 Kg

## Referencias de producto:


PHO 8137 (37HU – 800 X 1000 X 1837 mm)

PHO 8142 (42HU – 800 X 1000 X 2055 mm)


PHO 8147 (47HU – 800 X 1000 X 2277 mm)

## Medidas Interior de los murales:


Entre los perfiles delanteros.....	470mm
Entre los perfiles delanteros y traseros.....	720mm
Entre los perfiles traseros y parte trasera.....	125mm
Entre los perfiles delanteros y puerta delantera.....	70mm
Entre los perfiles laterales del mural.....	145mm

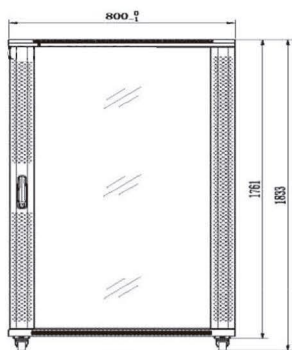


Vista delantera

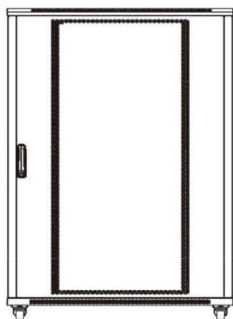


Vista Lateral

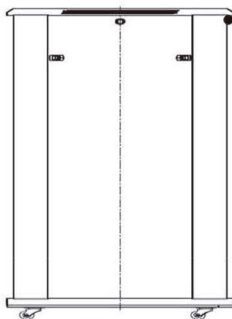


Vista trasera

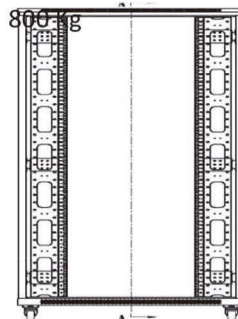


Anclajes laterales

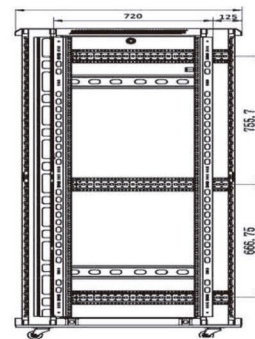


Anclajes trasera



Vista techo armario



Vista suelo armario



Distancia estándar entre UH

PHO 8142