

Armarios rack 19" de suelo PHASAK Pro · 18U – 47U

PT Armários rack 19" de chão PHASAK Pro · 18U – 47U

EN PHASAK Pro 19" floor-standing rack cabinets · 18U – 47U

PHO 6618 – PHO 8147

22 referencias · referências · references · 5 tamaños · tamanhos · sizes · 18U – 47U



ES	Armarios rack 19" de suelo para la integración de sistemas en red, CPD, broadcasting e infraestructuras de comunicaciones. 22 referencias de 18U a 47U en cinco tamaños, de 600 × 600 a 800 × 1000 mm (ancho × fondo). Se entregan montados, completos y paletizados: 2 bandejas 19", regleta eléctrica 19", ventiladores de 120 mm, juego de ruedas y patas, 4 perfiles 19" con tornillería y cerraduras frontal y trasera.
PT	Armários rack 19" de chão para a integração de sistemas em rede, CPD, broadcasting e infraestruturas de comunicações. 22 referências de 18U a 47U em cinco tamanhos, de 600 × 600 a 800 × 1000 mm (largura × profundidade). Entregam-se montados, completos e paletizados: 2 bandejas 19", régua elétrica 19", ventiladores de 120 mm, conjunto de rodas e pés, 4 perfis 19" com parafusos e fechaduras frontal e traseira.
EN	19" floor-standing rack cabinets for network systems, data centres, broadcasting and communications infrastructure. 22 references from 18U to 47U in five sizes, from 600 × 600 to 800 × 1000 mm (width × depth). Delivered assembled, complete and palletised: 2 × 19" shelves, 19" power strip, 120 mm fans, castors and levelling feet, 4 × 19" profiles with fixings, front and rear locks.

Referencia Referência · Reference	U	Altura interior Altura interior · Internal height	Altura exterior Altura exterior · External height	Peso Peso · Weight	Ventiladores 120 mm Ventiladores · Fans	EAN
600 × 600 mm · ancho × fondo · largura × profundidade · width × depth						
PHO 6618	18U	803 mm	983 mm	35 kg	2	5605922001415
PHO 6622	22U	981 mm	1161 mm	40 kg	2	5605922001231
PHO 6627	27U	1203 mm	1383 mm	48 kg	2	5605922032662
PHO 6632	32U	1425 mm	1606 mm	71 kg	2	5605922033133
PHO 6637	37U	1648 mm	1828 mm	78 kg	4	5605922033157
PHO 6642	42U	1870 mm	2051 mm	86 kg	4	5605922000340
600 × 800 mm · ancho × fondo · largura × profundidade · width × depth						
PHO 6822	22U	981 mm	1161 mm	50 kg	2	5605922001361
PHO 6827	27U	1204 mm	1425 mm	61 kg	2	0745604519953
PHO 6832	32U	1426 mm	1606 mm	72 kg	2	5605922032679
PHO 6837	37U	1648 mm	1828 mm	79 kg	4	5605922032686
PHO 6842	42U	1870 mm	2051 mm	88 kg	4	5605922034468
600 × 1000 mm · ancho × fondo · largura × profundidade · width × depth						
PHO 6122	22U	981 mm	1161 mm	40 kg	2	5605922001514
PHO 6127	27U	1203 mm	1383 mm	48 kg	2	5605922033089
PHO 6132	32U	1425 mm	1606 mm	72 kg	4	5605922001699
PHO 6137	37U	1648 mm	1828 mm	79 kg	4	5605922033119
PHO 6142	42U	1870 mm	2051 mm	87 kg	4	5605922032891
PHO 6147	47U	2093 mm	2273 mm	113 kg	6	5605922032914
800 × 800 mm · ancho × fondo · largura × profundidade · width × depth						
PHO 8837	37U	1648 mm	1828 mm	80 kg	4	5605922032693
PHO 8842	42U	1870 mm	2051 mm	89 kg	4	5605922032921
800 × 1000 mm · ancho × fondo · largura × profundidade · width × depth						
PHO 8137	37U	1648 mm	1828 mm	80 kg	4	5605922034475
PHO 8142	42U	1870 mm	2051 mm	87 kg	4	5605922033164
PHO 8147	47U	2093 mm	2273 mm	122 kg	6	5605922034482

CARACTERÍSTICAS · CARACTERÍSTICAS · FEATURES

ES

- Montado y completo: bandejas, regleta, ventilación, ruedas, patas y perfiles 19" incluidos
- Puerta frontal de vidrio templado de 4 mm con doble marco metálico perforado y cerradura
- Puerta trasera microperforada con cerradura y paneles laterales desmontables «One Click»
- Acero laminado en frío SPCC con tratamiento anticorrosión y acabado mate negro RAL 9004
- Conforme a ANSI/EIA RS-310-D y compatible con equipos 19" y ETSI · IP20 · CE · RoHS

PT

- Montado e completo: bandejas, régua, ventilação, rodas, pés e perfis 19" incluídos
- Porta frontal de vidro temperado de 4 mm com duplo caixilho metálico perfurado e fechadura
- Porta traseira microperfurada com fechadura e painéis laterais amovíveis «One Click»
- Aço laminado a frio SPCC com tratamento anticorrosão e acabamento mate preto RAL 9004
- Conforme ANSI/EIA RS-310-D e compatível com equipamentos 19" e ETSI · IP20 · CE · RoHS

EN

- Assembled and complete: shelves, power strip, fans, castors, feet and 19" profiles included
- 4 mm tempered-glass front door with perforated double metal frame and lock
- Micro-perforated rear door with lock and removable "One Click" side panels
- SPCC cold-rolled steel, anti-corrosion treatment, matt black RAL 9004 finish
- ANSI/EIA RS-310-D compliant, suitable for 19" and ETSI equipment · IP20 · CE · RoHS

Especificaciones comunes · Especificações comuns · Common specifications

GENERALES · GERAIS · GENERAL

Tipo Tipo · Type	Armario rack 19" de suelo Armário rack 19" de chão · 19" floor-standing rack cabinet
Tamaños (ancho × fondo) Tamanhos (largura × profundidade) · Sizes (width × depth)	600 × 600 · 600 × 800 · 600 × 1000 · 800 × 800 · 800 × 1000 mm
Entrega Entrega · Delivery	Montado y completo · paletizado Montado e completo · paletizado · Assembled and complete · palletised
Garantía Garantía · Warranty	3 años 3 anos · 3 years

ESTRUCTURA Y MATERIALES · ESTRUTURA E MATERIAIS · STRUCTURE AND MATERIALS

Material Material · Material	Acero laminado en frío SPCC Aço laminado a frio SPCC · SPCC cold-rolled steel
Tratamiento y acabado Tratamento e acabamento · Treatment and finish	Desengrasado, decapado y tratamiento fosfórico · recubrimiento mate Desengorduramento, decapagem e fosfatação · mate · Degreased, pickled, phosphated · matt
Espesores Espessuras · Thicknesses	Perfiles de montaje 2 mm · ángulos de montaje 1,5 mm · resto 1,2 mm perfis · cantoneiras · restante · mounting profiles · mounting angles · other parts
Color Cor · Colour	Negro RAL 9004 Preto RAL 9004 · Black RAL 9004
Perfiles 19" Perfis 19" · 19" profiles	4 perfiles de montaje 19" con tornillería 4 perfis 19" com parafusos · 4 × 19" profiles with fixings

PUERTAS Y ACCESOS · PORTAS E ACESSOS · DOORS AND ACCESS

Puerta frontal Porta frontal · Front door	Vidrio templado de 4 mm con doble marco metálico perforado · cerradura de seguridad Vidro temperado 4 mm, duplo caixilho perfurado, fechadura · 4 mm tempered glass, perforated double frame, lock
Puerta trasera Porta traseira · Rear door	Metálica microperforada · cerradura Metálica microperfurada · fechadura · Micro-perforated metal · lock
Paneles laterales Painéis laterais · Side panels	Desmontables «One Click» Amovíveis «One Click» · Removable "One Click"

EQUIPAMIENTO INCLUIDO · EQUIPAMENTO INCLUÍDO · INCLUDED EQUIPMENT

Bandejas Bandejas · Shelves	2 bandejas 19" 2 bandejas 19" · 2 × 19" shelves
Alimentación Alimentação · Power	Regleta eléctrica 19" Régua elétrica 19" · 19" power strip
Ventilación Ventilação · Ventilation	Ventiladores de 120 mm: 2 · 4 · 6 según modelo (ver tabla) 2 · 4 · 6 consoante o modelo (ver tabela) · 2 · 4 · 6 depending on model (see table)
Movilidad Mobilidade · Mobility	Juego de ruedas y patas niveladoras Conjunto de rodas e pés niveladores · Castors and levelling feet


NORMATIVA · NORMAS · STANDARDS

Estándares Normas · Standards	ANSI/EIA RS-310-D · GB/T 3047.2-92 · compatible con ETSI y equipos 19" compatível com ETSI e 19" · compatible with ETSI and 19"
Grado de protección Grau de proteção · Protection rating	IP20
Marcado CE Marcação CE · CE marking	EN 55032:2015/A1:2020 · EN IEC 61000-3-2:2019 · EN 61000-3-3:2013 · EN 55035:2017 · RoHS 2011/65/UE Declaração de conformidade anexa (última página) · Declaration of Conformity attached (last page)
Certificados Certificados · Certificates	CE · RoHS · ISO 9001


Dimensiones y vistas por tamaño

Dimensões e vistas por tamanho · Dimensions and views by size


Esquemas sin escala · cotas en mm · H según modelo · Esquemas sem escala · cotas em mm · H consoante o modelo · Schematic, not to scale · dimensions in mm · H depends on model · 1U = 44,45 mm (EIA-310)

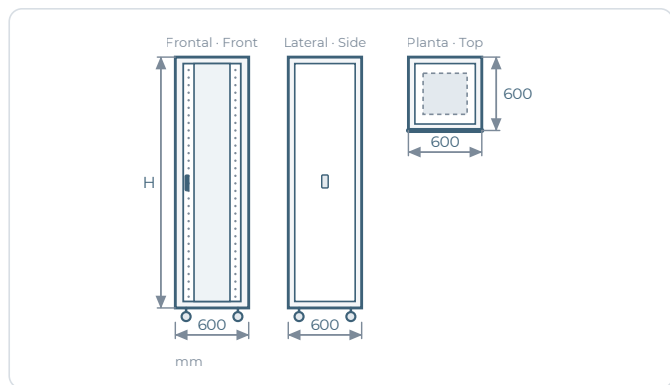


600 × 600 mm · 18U – 42U

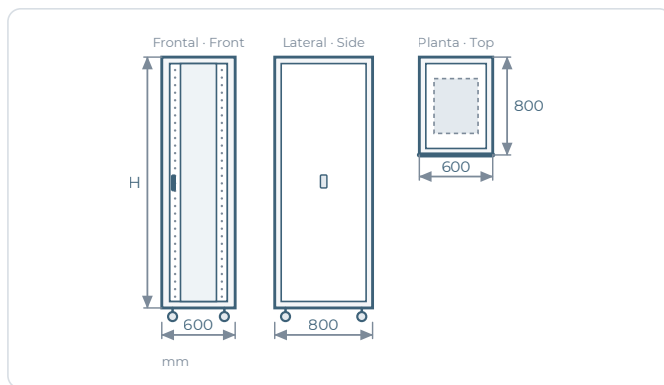


600 × 800 mm · 22U – 42U

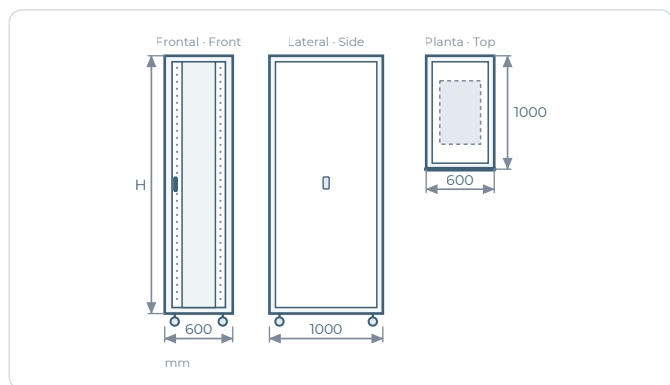

600 × 1000 mm · 22U – 47U

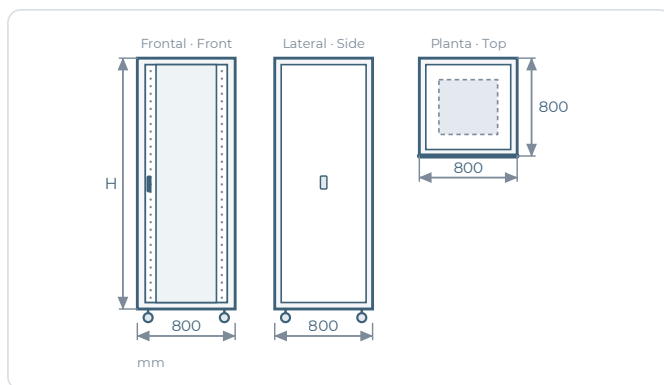

800 × 800 mm · 37U – 42U

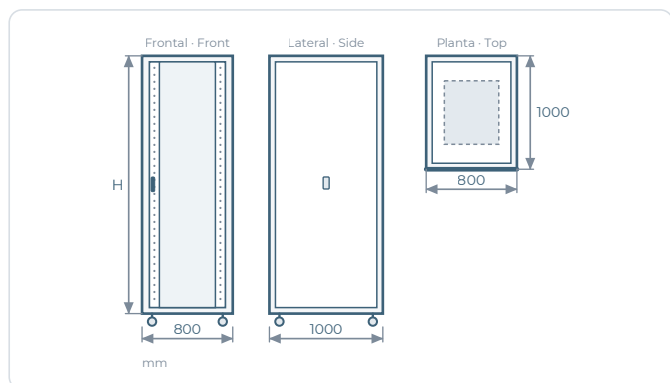

800 × 1000 mm · 37U – 47U

ACCESORIOS COMPATIBLES

Acessórios compatíveis · Compatible accessories

Paneles ciegos 19" PHO 5001 · 5002 · 5003 · 5004

Painéis cegos 19" · 19" blank panels

Módulos de ventilación PHO 5642 · 5644 · 5654

Módulos de ventilação · Fan modules

Bandejas fijas PHO 5260 · 5280 · 5210

Bandejas fixas · Fixed shelves

Bandejas telescópicas PHO 5062 · 5082 · 5092

Bandejas telescópicas · Sliding shelves

Guías pasacables PA 5095 · PA 1901 · PA 3301

Guias de cabos · Cable managers

Regletas 19" Serie BNS

Réguas 19" · 19" power strips

Ancho × fondo Largura × profundidade · Width × depth	Alturas Alturas · Heights	H exterior Altura exterior · External height	H interior Altura interior · Internal height	Ventiladores 120 mm Ventiladores · Fans
600 × 600 mm	18U – 42U	983 – 2051 mm	803 – 1870 mm	2 (18U – 32U) · 4 (37U – 42U)
600 × 800 mm	22U – 42U	1161 – 2051 mm	981 – 1870 mm	2 (22U – 32U) · 4 (37U – 42U)
600 × 1000 mm	22U – 47U	1161 – 2273 mm	981 – 2093 mm	2 (22U – 27U) · 4 (32U – 42U) · 6 (47U)
800 × 800 mm	37U – 42U	1828 – 2051 mm	1648 – 1870 mm	4 (37U – 42U)
800 × 1000 mm	37U – 47U	1828 – 2273 mm	1648 – 2093 mm	4 (37U – 42U) · 6 (47U)

CE · RoHS · ISO 9001

www.phasak.com

Address / Dirección / Endereço

Carretera del Río 6, Villalarbo (Zamora, España) · 49159

Telephone Number / Número de teléfono / Número de telefone

+34 980 53 94 99

E-mail address / Dirección de email / Direção de e-mail

info@phasak.com

Product / Producto / Produto

19" network server cabinet / Armario para servidor de red de 19" / Armários de servidor de rede de 19"

Model / Modelo / Modelo

PHO 2106, PHO 2109, PHO 2112, PHO 2115, PHO 2118, PHO 3109, PHO 3112, PHO 3115, PHO 3118, PHO 2106D, PHO 2109D, PHO 2112D, PHO 6618, PHO 6622, PHO 6627, PHO 6632, PHO 6637, PHO 6642, PHO 6122, PHO 6127, PHO 6132, PHO 6137, PHO 6142, PHO 6147, PHO 6822, PHO 6832, PHO 6837, PHO 68412, PHO 8837, PHO 8842, PHO 8137, PHO 81742, PHO 8147, PHO 2007D, PHO 2009D, PHO 2012D, PHO 2207D, PHO 2209D, PHO 2212D, PHO 2216D, PHO 2220D

PHC 3109, PHC 3112, PHC 3116, PHC 3120, PHC 2207, PHC 2209, PHC 2212, PHC 2216, PHC 2220, PHC 2107, PHC 2109, PHC 2112, PHC 6616, PHC 6620, PHC 6626, PHC 6632, PHC 6636, PHC 6642, PHC 6116, PHC 6120, PHC 6126, PHC 6132, PHC 6136, PHC 6142, PHC 6147, PHC 6816, PHC 6820, PHC 6826, PHC 6832, PHC 6836, PHC 6842, PHC 8836, PHC 8842, PHC 8136, PHC 8142, PHC 8147

PHASAK

Certifies that the product complies with the regulations in force:

Certifica que el producto cumple con las normativas vigentes:

Certifica que o produto está em conformidade com os regulamentos em vigor:

EN 55032:2015/A1:2020 · UNE-EN IEC 61000-3-2:2019 · EN 61000-3-3:2013 · EN 55035:2017

Restriction of Hazardous Substances (RoHS)

2011/65/EU Economic operators

Person responsible / Persona responsable / Pessoa responsável

Madrid, Spain - 05.08.2023

Juan P. Rodriguez

CEO