

Bobine de Cable CCA · Cat 6 · UTP · AWG23 · Sólido · 305m

Caixa PHASAK de 305 metros de cabo de rede UTP LSZH sólido em uma caixa, categoria 6 em Phasak CCA. Suporta velocidades de transferência de até 1 Gbps.

Datos técnicos

Tipo: U/UTP

Categoria: Cat.6

Material condutor: CCA


Calibre: AWG 23

Cor: Branco

Comprimento do cabo: 305 M

EN 60332-1-2:04+A1:15+A11:16,

EN 60332-1-1:04+A1:15

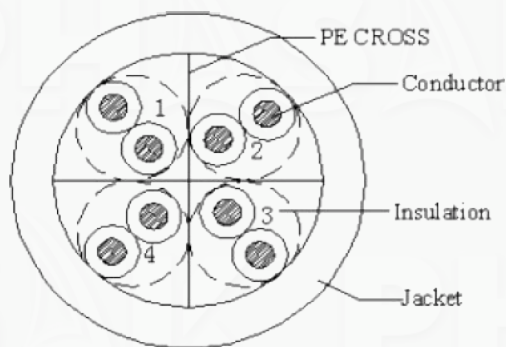

PHR 6302 · CAT6 UTP 23AWG CCA		
Conductor	Material	99.99% Bare Copper Solid
	Construction	23AWG; 1 / 0.565 ± 0.008 mm
Insulation	Material	Polyethylene
	Thickness	0.238±0.02 mm
	Diameter	1.05 ± 0.05 mm
Inner Layer	Direction	S(right)
	Pitch REF	30mm underneath
Outside Layer	Direction	S(right)
	Pitch REF	90±5mm
Cross	Material	Polyethylene
	Construction	4.4mm×4.4mm
Rip Cord	Material	Optional
Jacket	Material	PVC
	Thickness	0.50 mm(Min. Thickness: 0.45mm)
	Diameter	6.2 ± 0.20 mm
	Color	G-